


FLANSCHENPLANMASCHINE Type FF170

Außenspannende Flanschenplanmaschine
Manuelle oder automatische Anwendung
Regelbare Vorschubs-Richtung und Geschwindigkeit
Einstellbare Endanschläge
Für alle Arten von Fugenflächen : flach, erhöht, einfach
oder doppelt : O-Ring

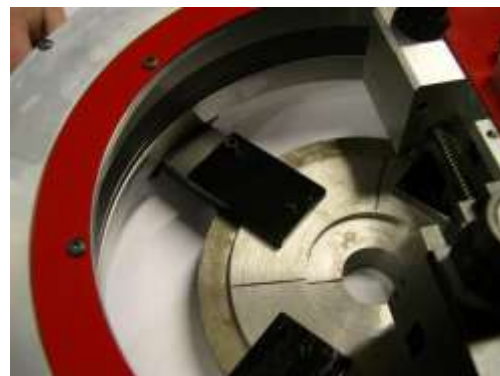

Technische Daten :

Radial-Vorschub: 80 mm, 2 Werkzeugpositionen
Spanndurchmesser : 0 bis 180 mm
Bearbeitungsdurchmesser: Von der Mitte aus bis 170mm Ø
Gesamtgewicht : 30 Kg
Max. Drehgeschwindigkeit : 100 U/min.
Abmessungen : Außen Ø : 320 mm
Innen Ø 180 mm
Wanddicke 75 mm

Radial-Vorschub des Werkzeuges: mechanische Bewegung (auskuppelbar) mit der Drehung der Maschine verbunden. Einstellbare Vorschubgeschwindigkeit in beiden Richtungen. Manueller Vorschub möglich. Regelbereich pro Umdrehung: 0 bis 0,9 mm/U. **2 regelbare Anschläge** mit Start-Automatik
Axial-Vorschub des Werkzeuges: manuell, 25 mm-Hub. In beiden Richtungen schwenkbarer und koppelbarer
Werkzeugträger für O-Ring

Werkzeugdaten : Schneidwerkzeug mit Hartmetall-Plättchen

Mögliche Anpassungen :

- *Spannung auf den Flanschenöffnungen*
- *Elektrischer oder hydraulischer Motor*
- *Pneumatischer Umkehrmotor*

Die Maschine wird gebrauchsfertig geliefert (Schrauben, Werkzeug, Messer, etc..)